




	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц	Plug and Spray
AirFlo 1,5 кВт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AirFlo 4 кВт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
StrataFlo 2 HP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
StrataFlo 5 HP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AIRFLO 1,5 кВт / 4 кВт, STRATAFLO 2 HP/5HP (3-ФАЗНЫЙ)


Установка Air Flo устанавливает новые стандарты в области насыщения кислородом и оформления водоемов: технология осевого винта обеспечивает внушительные и ни с чем не сравнимые объемы водоподачи до 295000 л/ч – для максимального насыщения кислородом водных резервуаров.

Обзор характеристик продукции

- Технология осевого рабочего колеса для максимальных объемов водоподачи
- Объемный водный образ типа «Воронка»
- Несложная установка и обслуживание при помощи штыкового разъема

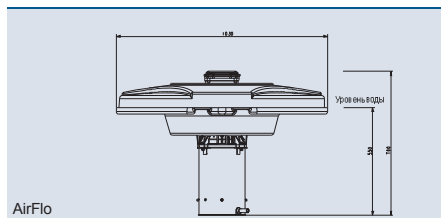

AirFlo

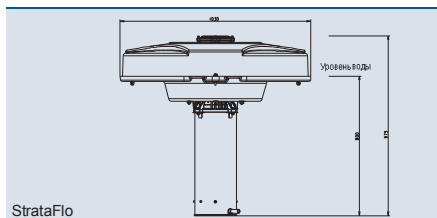

StrataFlo



AirFlo



StrataFlo



Штыковой разъем для быстрой установки.



Крепежные элементы
Быстрая и надежная фиксация аэратора благодаря крепежным элементам, которые входят в комплект поставки.



Штепсель заземления + пульт управления
Готовая к подключению версия 230В поставляется вместе с пультом управления и штепселем заземления.
Соединение CEE + выключатель защиты
Версия на 400 В поставляется вместе с готовым к подключению, 5-контактным соединением CEE и выключателем защиты двигателя.



Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED/01

Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED/01

Для создания впечатляющих плавающих фонтанов в вечерние часы мы предлагаем Вам светодиодную версию нашего комплекта подсветки, состоящего из трех прожекторов и отличающийся такой же легкостью установки, как и наша проверенная система AirFlo. Уникальная система соединений позволяет на плаву быстро и легко установить прожекторы. Трансформатор UST 150 легко монтируется непосредственно на корзине насоса.

Комплект 3-х светодиодных светильников

- 3 x LupAqua 10 LED, каждый оснащен 10 Вт светодиодной лампой
- 3 x крепежных элемента
- 3 x специальные крепления из нержавеющей стали для установки трансформатора
- 1 x защитный трансформатор 150 ВА, 230 В-12 В, 50 Гц
- включительно с кабелем 50 + 2 м

Артикул 50479

Данные по мощности для различных водных образов	AirFlo 1.5 кВт / 230В	AirFlo 4.0 кВт / 400В
Водный образ Фонтан (В x Ш)	0.8 x 3.5	1.5 x 6.0
Производительность	165000	295000
Размер водоема		
Минимальный размер водоема	100	500
Оптимальный эффект для водоемов до	5000	15000
Максимальная глубина всасывания	4.0	5.0

	AirFlo 1.5 кВт / 230В	AirFlo 4.0 кВт / 400В
Размеры (Ø x В)	700 x 1150	950 x 1150
Номинальное напряжение	230/50	400/50
Мощность насоса	1.5	4.0
Номинальный ток	10.2	9.6
Минимальная глубина воды	0.90	1.15
Длина кабеля	50.0 + 2.0	50.0 + 2.0
Вес	около 40.0	около 60.0
Артикул	50183	50185